


DETECTOR INALAMBRICO

DRTECH EVS4343W+

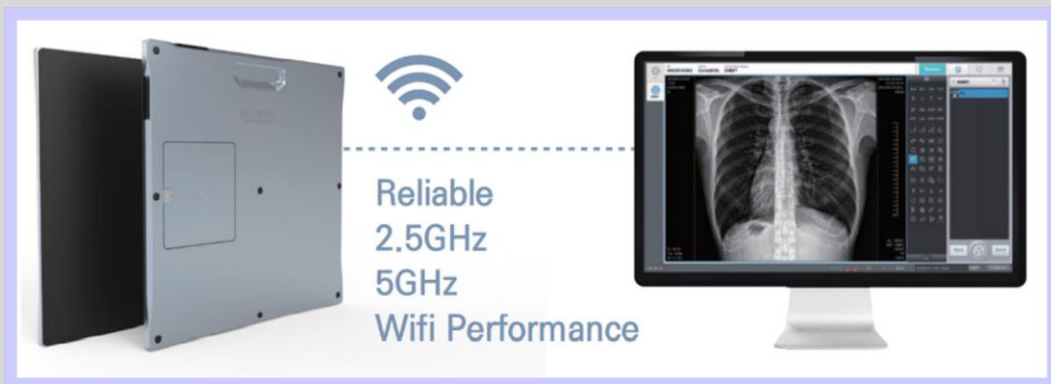

EFICIENCIA
-
BAJA DOSIS
-
ALTO DQE/MTF
-
CALIDAD DE IMAGEN

ESPECIFICACIONES

DETECTOR:

- **Centellador:** CsI:TI
- **Conexión:** Inalámbrica.
- **Tamaño del píxel:** 140 μm .
- **Matriz de pixeles:** 3072 x 3072.
- **Escalas de grises:** 16 bits.
- **Dimensiones:** 460 (Alto) x 460 (Ancho) x 15 (Profundidad) (mm).
- **Peso:** 3.4 Kg.

SOFTWARE:

- El Sistema ECONSOLÉ es una solución para la adquisición de imágenes radiológicas de alta calidad.
- FPD DR con conectividad WIFI, que permite un rango de movimiento más amplio para los técnicos y mayor facilidad para posicionar el detector en diferentes ángulos o ubicaciones.
- Es posible trasladar el detector entre diferentes áreas o salas de examen sin preocuparse por conexiones físicas.
- Sistema de Exposición Automática (AED: Auto Exposure Detector) por lo cual no se requiere conexión eléctrica con el sistema de RX.
- Interfaz sencilla con cualquier tipo de generador de RX.

CPU:

- **CPU:** Intel i5 .
- **RAM:** 4 GB.
- **HDD:** 500 GB.
- **Grabador:** ODD DVD.
- **OS:** Windows 11.
- **Monitor:** Genérico 17".
- **Incluye:** Software de procesamiento de imágenes.

*NOTA: LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN SER MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO.

DETECTOR CABLEADO

DRTECH EVS4343A+



EFICIENCIA
-
BAJA DOSIS
-
ALTO DQE/MTF
-
CALIDAD DE IMAGEN

ESPECIFICACIONES

DETECTOR:

- **Centellador:** CsI:TI
- **Conexión:** Simple cable LAN
- **Tamaño del píxel:** 140 μm .
- **Matriz de pixeles:** 3072 x 3072.
- **Escalas de grises:** 16 bits.
- **Dimensiones:** 460 (Alto) x 460 (Ancho) x 15 (Profundidad) (mm).
- **Peso:** 3.4 Kg.

CPU:

- **CPU:** Intel i5 .
- **RAM:** 4 GB.
- **HDD:** 500 GB.
- **Grabador:** ODD DVD.
- **OS:** Windows 11. **Incluye:** Software de procesamiento de imágenes.
- **Monitor:** Genérico 17".

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL SISTEMA:

- **Imágenes de Alta Calidad:** Diseñado para capturar imágenes radiológicas con precisión y claridad excepcionales.
- **Conexión Simplificada:** Funciona con una conexión mínima mediante cable LAN, reduciendo la complejidad de instalación.
- **Sin Baterías:** Sin costos de reemplazos y servicios técnicos.
- **Mayor vida útil:** Una vez instalado no requiere intervención del técnico radiólogo.
- **Tecnología AED (Auto Exposure Detector):** Su Sistema de Exposición Automática no requiere conexión eléctrica con el equipo de rayos X.

*NOTA: LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN SER MODIFICADAS SIN PREVIO AVISO.